



Компактные распределительные шкафы L66

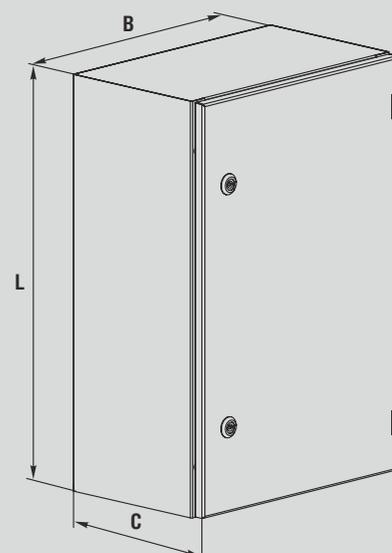
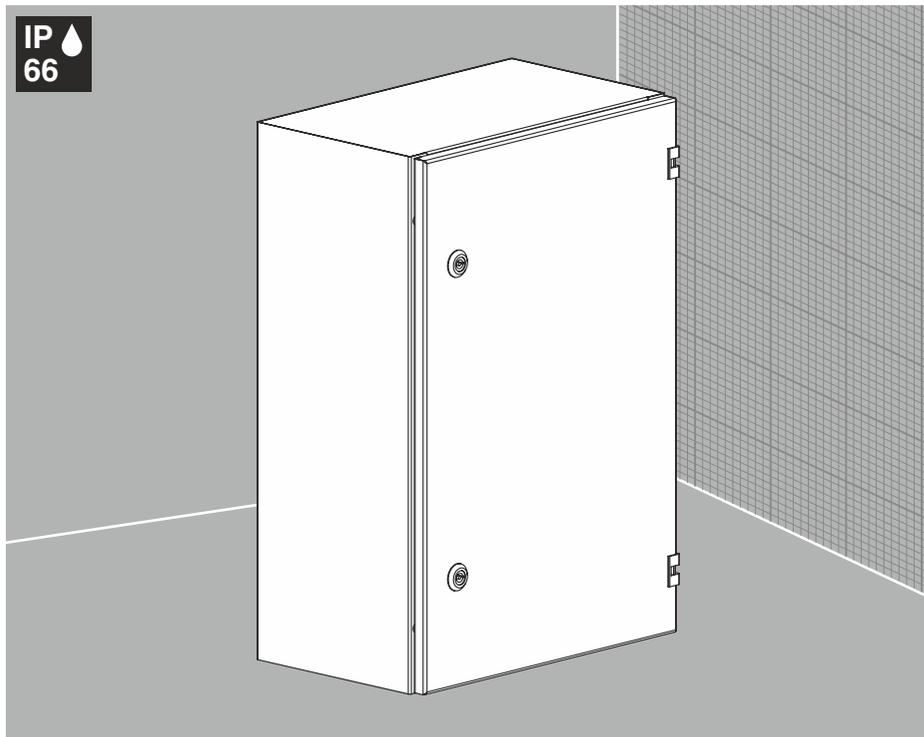


Рис. 1

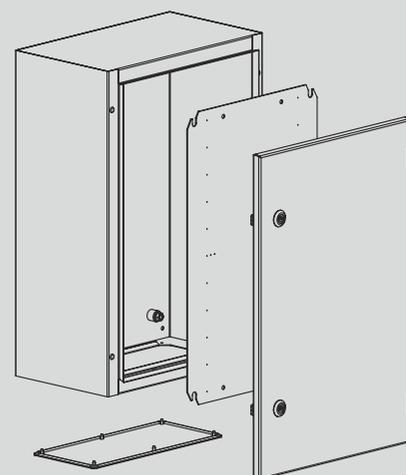


Рис. 2

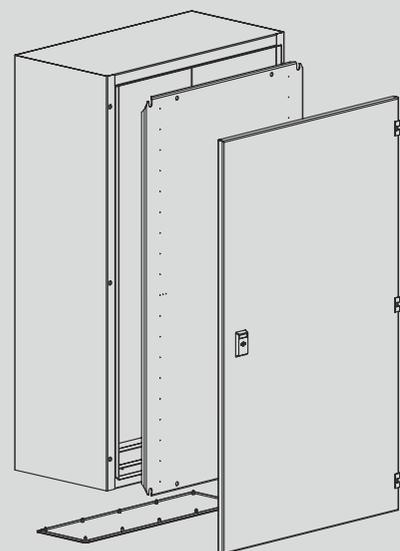


Рис. 3

Технические характеристики

Класс защиты:	IP66, IK10
Уп, В:	1000
Ip, А:	100
Нагрузка, кг:	100
Тип конструкции:	сварной корпус
Материал:	корпус и дверь: листовая сталь; монтажная панель: листовая сталь
Поверхность:	корпус и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035; монтажная панель: цинковое покрытие
Уплотнение:	дверь и панель кабельного ввода: вспененный полиуретан
Замок:	круглый с двойной бородкой, язычковый; *от 1000 мм - трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, накладка
Петля:	угол открывания до 180°
Комплект поставки:	корпус, дверь с замком, монтажная панель, панель кабельного ввода, ключ, упаковка
Опции:	специальный цвет окраски, специальные размеры
Принадлежности:	подробная информация см. Монтаж систем
Чертеж:	страница №140

Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
300	200	180	L66-321
300	300	180	L66-331
300	300	250	L66-332
300	400	250	L66-342
400	300	180	L66-431
400	300	250	L66-432
400	400	180	L66-441
400	400	250	L66-442
400	400	320	L66-443
400	500	250	L66-452
400	600	250	L66-462
500	400	180	L66-541
500	400	250	L66-542
500	500	250	L66-552
600	400	180	L66-641
600	400	250	L66-642
600	600	250	L66-662
600	600	320	L66-663
600	600	420	L66-664
600	800	320	L66-683
700	500	250	L66-752
800	600	250	L66-862
800	600	320	L66-863
800	600	420	L66-864
800	800	250	L66-882
800	800	320	L66-883
800	800	420	L66-884
1000*	600	250	L66-1062
1000*	600	320	L66-1063
1000*	600	420	L66-1064
1000*	800	250	L66-1082
1000*	800	320	L66-1083
1000*	800	420	L66-1084
1200*	600	320	L66-1263
1200*	600	420	L66-1264
1200*	800	320	L66-1283
1200*	800	420	L66-1284
1400*	600	320	L66-1463
1400*	800	320	L66-1483