



19" Шкафы напольные серверные XL-ID

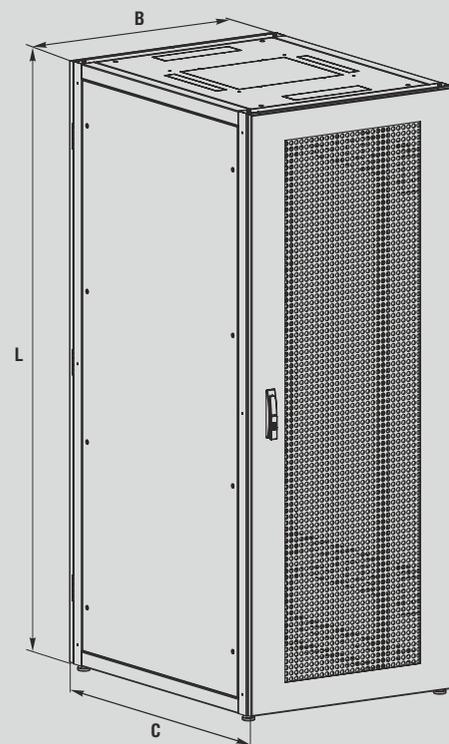
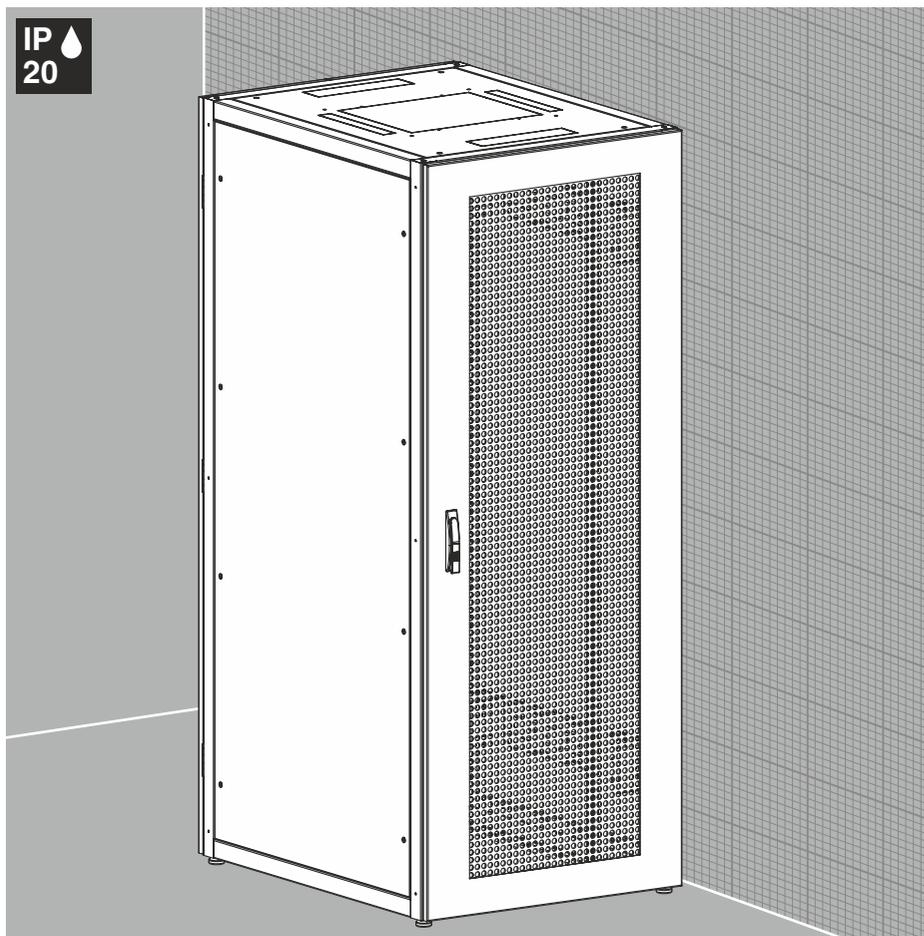


Рис. 1

Технические характеристики

Класс защиты:	IP20, IK08
Нагрузка, кг:	900
Тип конструкции:	сварной каркас стальных рам
Материал:	листовая сталь
Поверхность:	каркас, двери, стенки: структурное порошковое напыление RAL 7035;
Замок:	комплект для монтажа 19" оборудования: цинковое покрытие трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, поворотная ручка

Высота монтажная, U	Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
42	2000	600	1000	XL-ID42U610
42	2000	600	1200	XL-ID42U612
42	2000	800	800	XL-ID42U88
42	2000	800	1000	XL-ID42U810
42	2000	800	1200	XL-ID42U812
46	2200	600	1000	XL-ID46U610
46	2200	600	1200	XL-ID46U612
46	2200	800	800	XL-ID46U88
46	2200	800	1000	XL-ID46U810
46	2200	800	1200	XL-ID46U812

Петля:	угол открывания до 120°
Комплект поставки:	каркас с потолочной панелью, двери перфорированные передняя и задняя (двустворчатая) с трехточечным штанговым замком и поворотной ручкой, стенка боковая, 2 шт., комплект для монтажа 19" оборудования, опоры винтовые, 4 шт., ключ, упаковка

Поставка: в собранном виде

Опции: RAL 9005

Принадлежности: подробная информация
см. **Монтаж систем**

Чертеж: страница №158

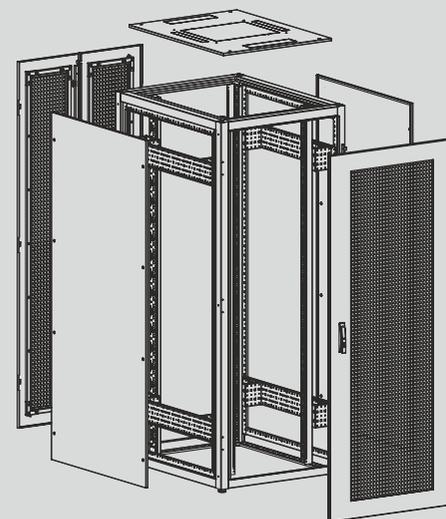


Рис. 2