

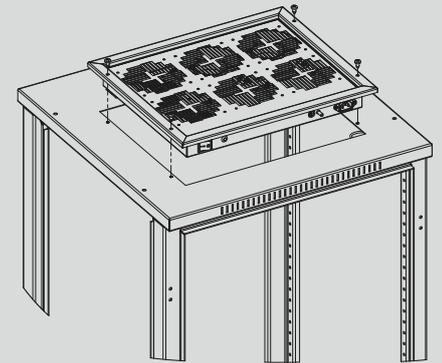


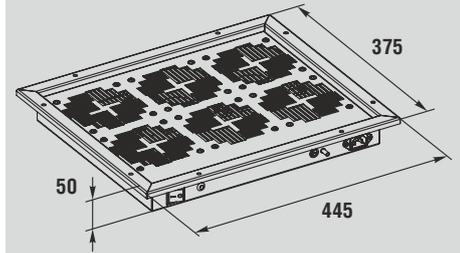

Lüfterblock BV

i

Montage zu Dachblech ist möglich.
Besteht aus zwei, vier oder sechs Lüftern,
des zuführenden Kabels (2,5 m), den
Schalter mit der Beleuchtung.

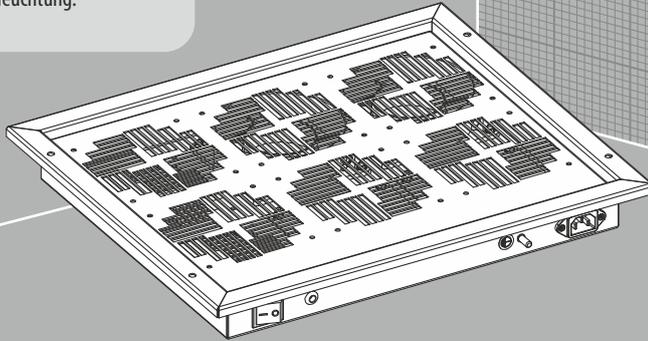

Technische Eigenschaften



Shutzart: IP20
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung
Lieferumfang: Lüfterblock, Einbauset, Verpackung
Temperaturreichweite: von -10°C bis zu +50°C
Arbeitsspannung: 230/50V/Hz

Best.-Nr.	Freiblasend, m³/St	Anzahl (Lüfter), Stück	Macht, W	I _n , mA
BV-2	330	2	44	320
BV-4	660	4	66	640
BV-6	990	6	88	960
BVN-2	330	2	44	320
BV19-2	330	2	44	320
BV19-3	495	3	66	480

Lüfterblock BVN

i

Montage zu Dachblech ist möglich.
Besteht aus zwei Lüftern, des zuführenden
Kabels, den Schalter mit der Beleuchtung.

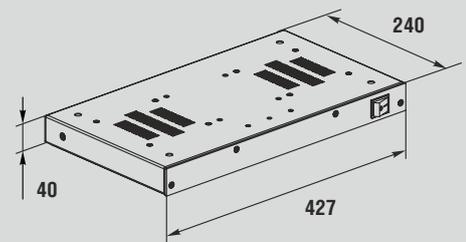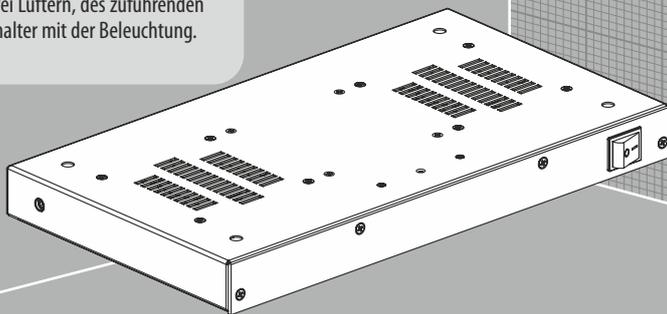

Technische Eigenschaften

Shutzart: IP20
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung
Lieferumfang: Lüfterblock, Einbauset, Verpackung
Temperaturreichweite: von -10°C bis zu +50°C
Arbeitsspannung: 230/50V/Hz

